


Nockenwellen Datenblatt

Camshaft data sheet

SCHRICK®

www.schrick.com

Nockenwelle / Camshaft	0476E1501-01
Motor / Engine	BMW N52 Valvetronic
Einsatzzweck / Application	Performance

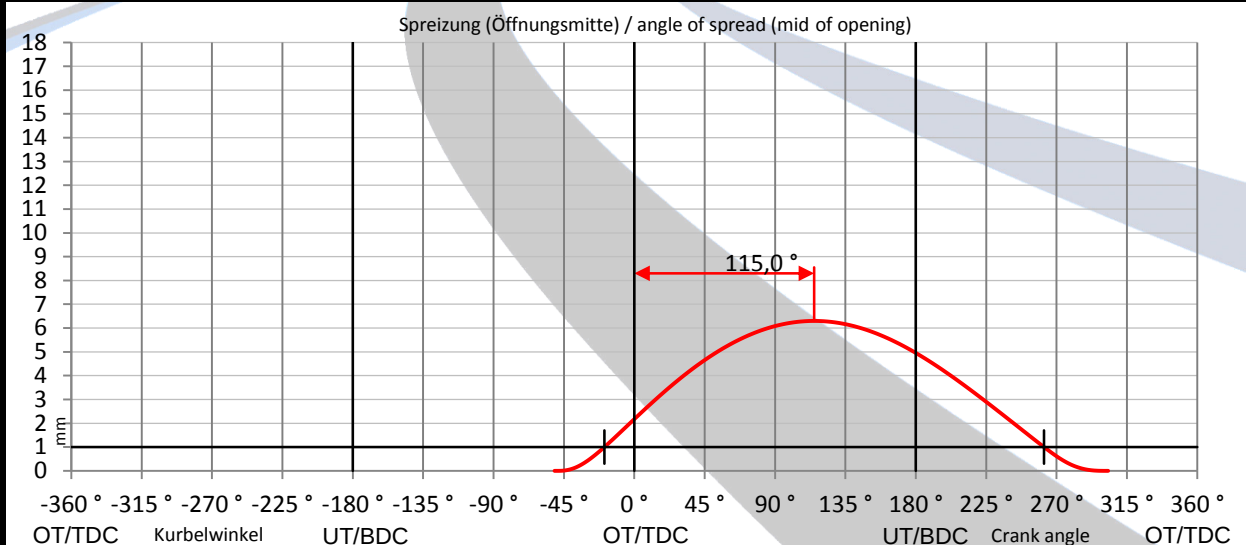

Einlass Profil Intake profile	476E1501-01	Öffnungswinkel @ 1 mm Opening angle @ 1 mm	281 °
Einlass Öffnungswinkel Intake opening angle	250 °	Einlass öffnet @ 1 mm Intake open @ 1 mm	-19 °
Einlass Spreizung (EM) Intake angle of spread	115,0 °	Einlass schließt @ 1 mm Intake close @ 1 mm	262 °
Einlass öffnet (Eö) Intake open (Io)	-10 °	Überschneidungshub Valve lift @ TDC	2,17 mm
Einlass schließt (Es) Intake close (Ic)	240 °	Ventilspiel Valve clearance	hydr.
Ventilhub ohne Ventilspiel Valve lift w/o valve clearance	6,30 mm	Nockenhub Cam lift	6,30 mm

Bemerkungen / Comments

Hubdarstellung abhängig vom Valvetronic zwischen Hebel/Valvelift figure depends on intermediate lever position

Dieses Datenblatt hilft Ihnen den richtigen Einbau anhand der Daten zu überprüfen. Bitte folgen Sie unserer Nockenwelleneinbauanleitung auf www.schrick.com > Downloads sowie den Hinweisen der Fahrzeughersteller. Sprechen Sie uns bitte an, ob spezielle Zubehörteile für diese Nockenwelle notwendig sind. Wahlweise konsultieren Sie unseren Katalog und Produktfinder auf www.schrick.com

Please follow our camshaft installation instruction on www.schrick.com > Downloads and the OE-instructions. This data sheet will help you to proof the correct installation with the given data above. Please contact us to find out suitable accessories for this camshaft. Or choose our catalogue and product finder on www.schrick.com for further information.