


# Nockenwellen Datenblatt

Camshaft data sheet

# SCHRICK®

www.schrick.com

Nockenwelle / Camshaft	0301A1601-00
Motor / Engine	Audi 4Z 5V
Einsatzzweck / Application	Tuning

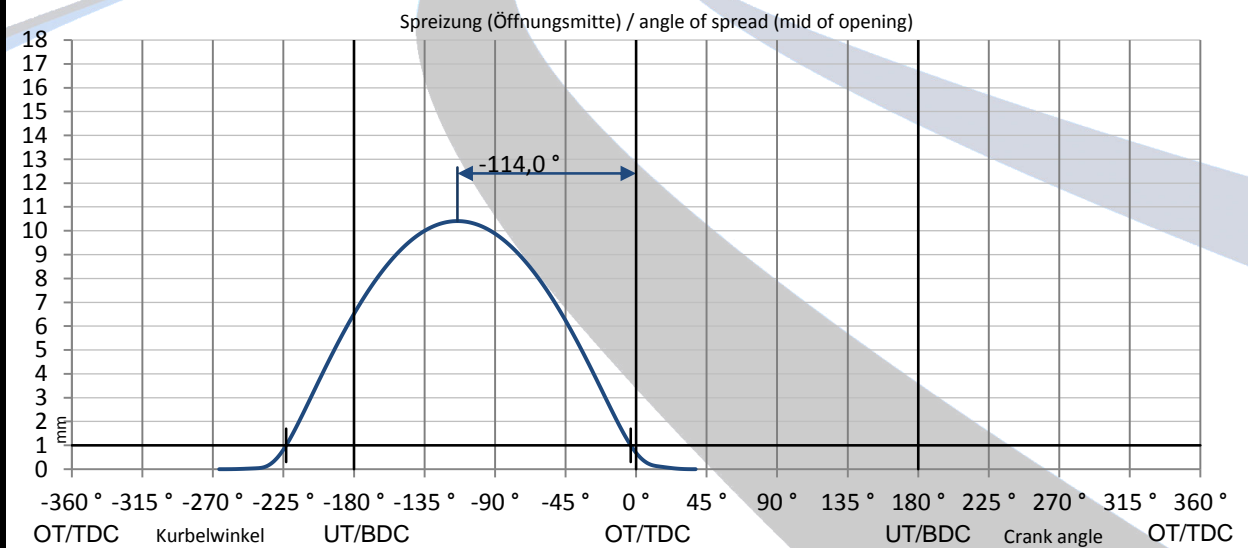

Auslass Profil Exhaust profile	301A1601.00	Öffnungswinkel @ 1 mm Opening angle @ 1 mm	220 °
Auslass Öffnungswinkel Exhaust opening angle	260 °	Auslass öffnet @ 1 mm Exhaust open @ 1 mm	-223 °
Auslass Spreizung (AM) Exhaust angle of spread	-114,0 °	Auslass schließt @ 1 mm Exhaust close @ 1 mm	-3 °
Auslass öffnet (Aö) Exhaust open (Eo)	-244 °	Überschneidungshub Valve lift @ TDC	0,69 mm
Auslass schließt (As) Exhaust close (Es)	16 °	Ventilspiel Valve clearance	hydr
Ventilhub ohne Ventilspiel Valve lift w/o valve clearance	10,41 mm	Nockenhub Cam lift	10,41 mm

## Bemerkungen / Comments

0

Dieses Datenblatt hilft Ihnen den richtigen Einbau anhand der Daten zu überprüfen. Bitte folgen Sie unserer Nockenwelleneinbauanleitung auf [www.schrick.com](http://www.schrick.com) > Downloads sowie den Hinweisen der Fahrzeughersteller. Sprechen Sie uns bitte an, ob spezielle Zubehörteile für diese Nockenwelle notwendig sind. Wahlweise konsultieren Sie unseren Katalog und Produktfinder auf [www.schrick.com](http://www.schrick.com)

Please follow our camshaft installation instruction on [www.schrick.com](http://www.schrick.com) > Downloads and the OE-instructions. This data sheet will help you to proof the correct installation with the given data above. Please contact us to find out suitable accessories for this camshaft. Or choose our catalogue and product finder on [www.schrick.com](http://www.schrick.com) for further information.