


Nockenwellen Datenblatt

Camshaft data sheet

SCHRICK®

www.schrick.com

Nockenwelle / Camshaft	0483E1481-03
Motor / Engine	Mini Cooper S R56
Einsatzzweck / Application	Performance

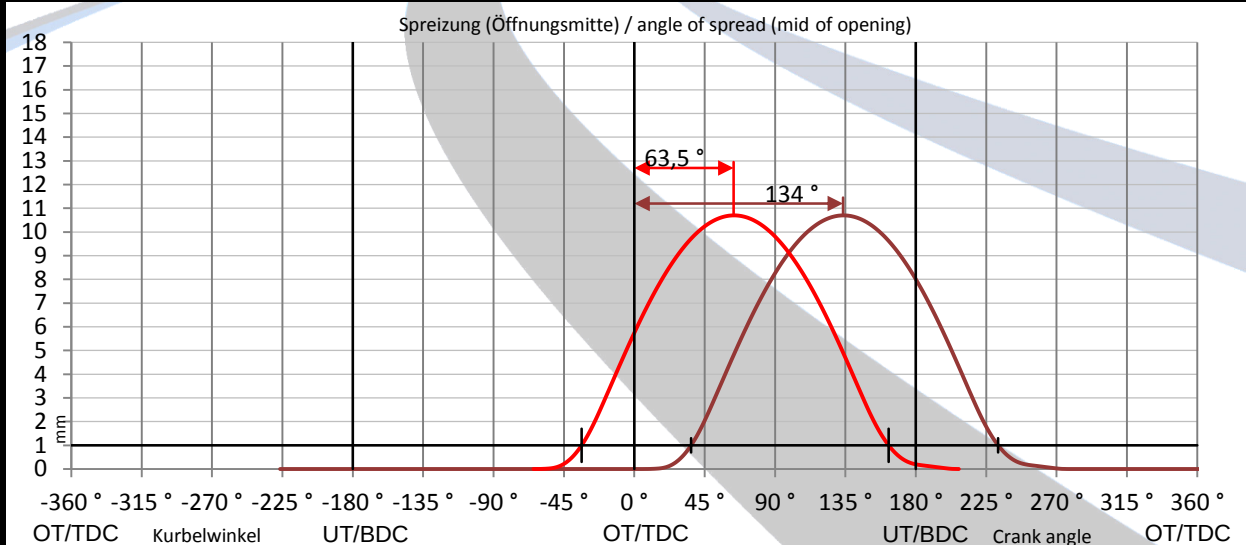

Einlass Profil Intake profile	483ED481-03	Öffnungswinkel @ 1 mm Opening angle @ 1 mm	196 °
Einlass Öffnungswinkel Intake opening angle	248 °	Einlass öffnet @ 1 mm Intake open @ 1 mm	-34 ° 36 °
Einlass Spreizung (EM) Intake angle of spread	63,5 ° 133,5 °	Einlass schließt @ 1 mm Intake close @ 1 mm	163 ° 233 °
Einlass öffnet (Eö) Intake open (Io)	-61 ° 10 °	Überschneidungshub Valve lift @ TDC	5,74 mm 0,00 mm
Einlass schließt (Es) Intake close (Ic)	188 ° 258 °	Ventilspiel Valve clearance	hydr.
Ventilhub ohne Ventilspiel Valve lift w/o valve clearance	10,70 mm	Nockenhub Cam lift	6,42 mm

Bemerkungen / Comments

Only in combination with retainer 048313004

Dieses Datenblatt hilft Ihnen den richtigen Einbau anhand der Daten zu überprüfen. Bitte folgen Sie unserer Nockenwelleneinbauanleitung auf www.schrick.com > Downloads sowie den Hinweisen der Fahrzeughersteller. Sprechen Sie uns bitte an, ob spezielle Zubehörteile für diese Nockenwelle notwendig sind. Wahlweise konsultieren Sie unseren Katalog und Produktfinder auf www.schrick.com

Please follow our camshaft installation instruction on www.schrick.com > Downloads and the OE-instructions. This data sheet will help you to proof the correct installation with the given data above. Please contact us to find out suitable accessories for this camshaft. Or choose our catalogue and product finder on www.schrick.com for further information.