

Nockenwelle / Camshaft


0284A1960-0V2

Motor / Engine

BMW M3-6 Zylinder

Einsatzzweck / Application

Competition

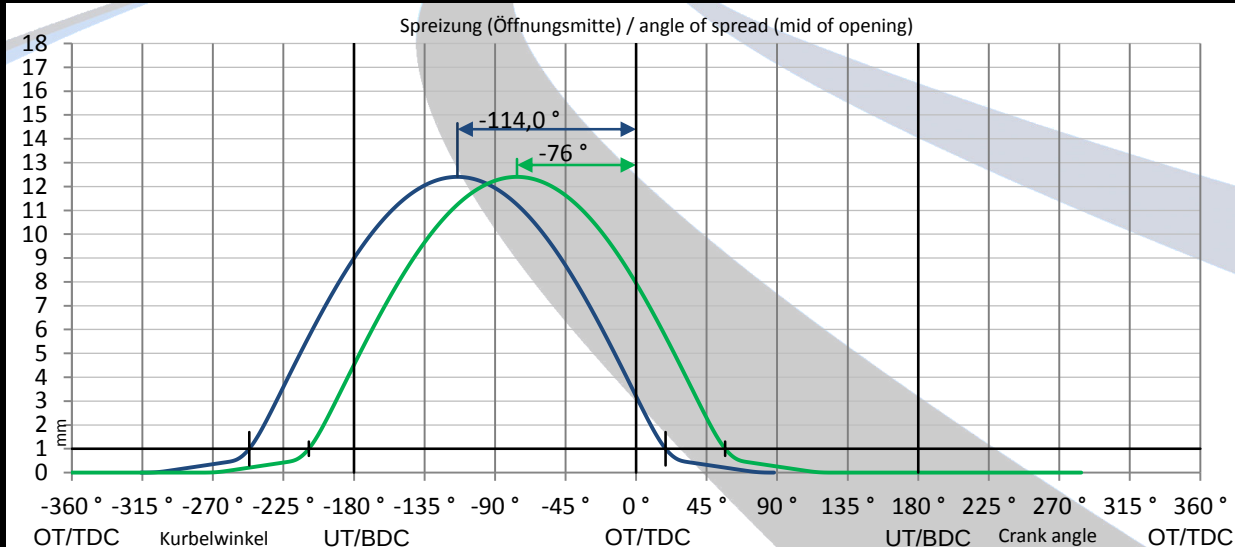

Auslass Profil

28401960.00

Exhaust profile

Auslass Öffnungswinkel

296 °

Exhaust opening angle

Auslass Spreizung (AM)

-114,0 °

Exhaust angle of spread

-76,0 °

Auslass öffnet (Aö)

-262 °

Exhaust open (Eo)

-224 °

Auslass schließt (As)

34 °

Exhaust close (Es)

72 °

Ventilhub ohne Ventilspiel

12,40 mm

Valve lift w/o valve clearance

Öffnungswinkel @ 1 mm

266 °

Opening angle @ 1 mm

Auslass öffnet @ 1 mm

-247 °

Exhaust open @ 1 mm

-209 °

Auslass schließt @ 1 mm

19 °

Exhaust close @ 1 mm

57 °

Überschneidungshub

3,20 mm

Valve lift @ TDC

7,94 mm

Ventilspiel

0,30 mm

Valve clearance

Nockenhub

12,40 mm

Cam lift

Bemerkungen / Comments

0

Dieses Datenblatt hilft Ihnen den richtigen Einbau anhand der Daten zu überprüfen. Bitte folgen Sie unserer Nockenwelleneinbauanleitung auf www.schrick.com > Downloads sowie den Hinweisen der Fahrzeughersteller. Sprechen Sie uns bitte an, ob spezielle Zubehörteile für diese Nockenwelle notwendig sind. Wahlweise konsultieren Sie unseren Katalog und Produktfinder auf www.schrick.com

Please follow our camshaft installation instruction on www.schrick.com > Downloads and the OE-instructions. This data sheet will help you to proof the correct installation with the given data above. Please contact us to find out suitable accessories for this camshaft. Or choose our catalogue and product finder on www.schrick.com for further information.