


Nockenwelle / Camshaft	0227D1760-01
Motor / Engine	BMW S14
Einsatzzweck / Application	Tuning

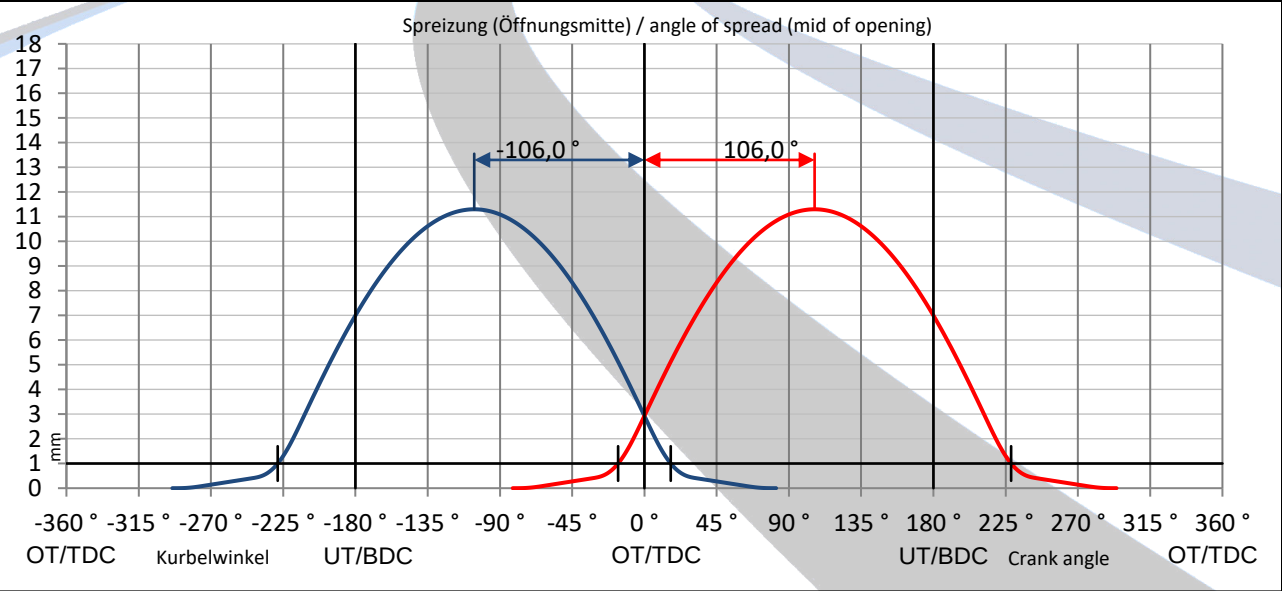

Auslass Profil Exhaust profile	227D1760-01	Einlass Profil Intake profile	227D1760-01
Auslass Öffnungswinkel Exhaust opening angle	276°	Einlass Öffnungswinkel Intake opening angle	276°
Auslass Spreizung (AM) Exhaust angle of spread	-106,0°	Einlass Spreizung (EM) Intake angle of spread	106,0°
Auslass öffnet (Aö) Exhaust open (Eo)	-244°	Einlass öffnet (Eö) Intake open (Io)	-32°
Auslass schließt (As) Exhaust close (Es)	32°	Einlass schließt (Es) Intake close (Ic)	244°
Öffnungswinkel @ 1 mm Opening angle @ 1 mm	245°	Öffnungswinkel @ 1 mm Opening angle @ 1 mm	245°
Auslass öffnet @ 1 mm Exhaust open @ 1 mm	-228°	Einlass öffnet @ 1 mm Intake open @ 1 mm	-16°
Auslass schließt @ 1 mm Exhaust close @ 1 mm	16°	Einlass schließt @ 1 mm Intake close @ 1 mm	228°
Überschneidungshub Valve lift @ TDC	2,93 mm	Überschneidungshub Valve lift @ TDC	2,93 mm
Ventilspiel Valve clearance	0,40 mm	Ventilspiel Valve clearance	0,35 mm
Nockenhub Cam lift	11,30 mm	Nockenhub Cam lift	11,30 mm
Ventilhub ohne Ventilspiel Valve lift w/o valve clearance	11,30 mm	Ventilhub ohne Ventilspiel Valve lift w/o valve clearance	11,30 mm

Bemerkungen / Comments

0

Dieses Datenblatt hilft Ihnen den richtigen Einbau anhand der Daten zu überprüfen. Bitte folgen Sie unserer Nockenwelleneinbauanleitung auf www.schrick.com > Downloads sowie den Hinweisen der Fahrzeughersteller. Sprechen Sie uns bitte an, ob spezielle Zubehörteile für diese Nockenwelle notwendig sind. Wahlweise konsultieren Sie unseren Katalog und Produktfinder auf www.schrick.com

Please follow our camshaft installation instruction on www.schrick.com > Downloads and the OE-instructions.

This data sheet will help you to proof the correct installation with the given data above. Please contact us to find out suitable accessories for this camshaft. Or choose our catalogue and product finder on www.schrick.com for further information.