


Nockenwelle / Camshaft 0284A1840-0V2

Motor / Engine BMW S52

Einsatzzweck / Application Tuning

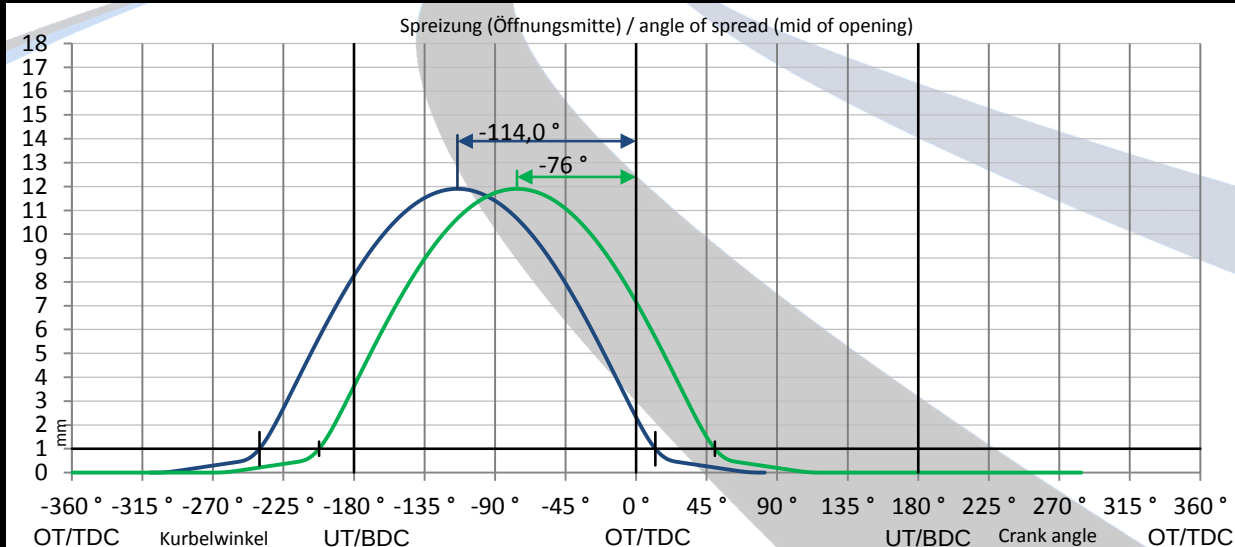

Auslass Profil 28401840.01

Exhaust profile

Auslass Öffnungswinkel 284°

Exhaust opening angle

Auslass Spreizung (AM) -114,0°

Exhaust angle of spread

Auslass öffnet (Aö) -256°

Exhaust open (Eo) -218°

Auslass schließt (As) 28°

Exhaust close (Es) 66°

Ventilhub ohne Ventilspiel 11,90 mm

Valve lift w/o valve clearance

Öffnungswinkel @ 1 mm

253°

Opening angle @ 1 mm

Auslass öffnet @ 1 mm -240°

Exhaust open @ 1 mm

Auslass schließt @ 1 mm 12°

Exhaust close @ 1 mm

Überschneidungshub

2,32 mm

Valve lift @ TDC

7,16 mm

Ventilspiel

0,25 mm

Valve clearance

Nockenhub

11,90 mm

Cam lift

Bemerkungen / Comments

0

Dieses Datenblatt hilft Ihnen den richtigen Einbau anhand der Daten zu überprüfen. Bitte folgen Sie unserer Nockenwelleneinbauanleitung auf www.schrick.com > Downloads sowie den Hinweisen der Fahrzeughersteller. Sprechen Sie uns bitte an, ob spezielle Zubehörteile für diese Nockenwelle notwendig sind. Wahlweise konsultieren Sie unseren Katalog und Produktfinder auf www.schrick.com

Please follow our camshaft installation instruction on www.schrick.com > Downloads and the OE-instructions. This data sheet will help you to proof the correct installation with the given data above. Please contact us to find out suitable accessories for this camshaft. Or choose our catalogue and product finder on www.schrick.com for further information.